


REIFENLISTE

KRAFTRÄDER

STAND JUNI 1993



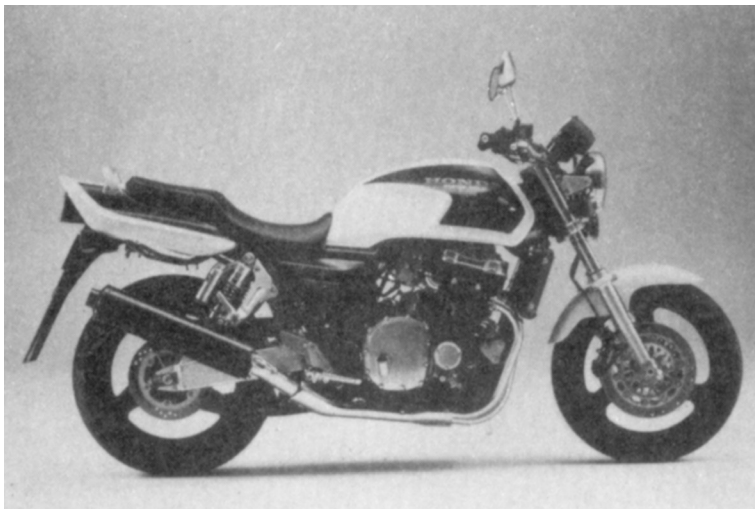

Original mit rotem Balken

HONDA DEUTSCHLAND GMBH
Sprendlinger Landstraße 166
63069 Offenbach/Main
Telefon (0 69) 83 09-0
Telex 4 152 749 hon d
Telefax (0 69) 83 20 20

VORWORT:

Die vorliegende Neuauflage der Broschüre

**Reifenliste
Krafträder**

stellt eine Überarbeitung der Ausgabe vom August 1992 dar.

Die Überarbeitung umfaßt nunmehr eine Aufstellung aller Bereifungen für HONDA-Motorräder, die von der HONDA DEUTSCHLAND GMBH eingeführt wurden. Das Ergänzungsblatt Stand April 1993 ist hinzugefügt und folgende 93er Neumodelle sind neu aufgenommen worden.

Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp
CB 1000 F	SC 30
XRV 750	RD 07
VF 750 C	RC 43

Neu hinzugefügte Alternativ-Reifenfreigaben für bereits in der 10. Ausgabe aufgeführte Modelle sind in der vorliegenden Ausgabe mit ▲ gekennzeichnet.

Die Gesamtausgabe der vorliegenden Reifenliste Krafträder umfaßt:

1. AUSGABE : STAND MÄRZ 1984
2. AUSGABE : STAND MÄRZ 1984 - 2.AUFLAGE
3. AUSGABE : STAND MÄRZ 1985
4. AUSGABE : STAND MÄRZ 1986
5. AUSGABE : STAND MÄRZ 1987
6. AUSGABE : STAND MÄRZ 1988
7. AUSGABE : STAND SEPT. 1988
8. AUSGABE : STAND SEPT. 1989
9. AUSGABE : STAND AUG. 1990
10. AUSGABE : STAND AUG. 1992
11. AUSGABE : STAND JUNI 1993

Original mit rotem Balken**1. Grundsätzliche Anmerkungen:**

1.1. Die vorliegende Broschüre soll eine zusammenfassende Übersicht über die derzeit (siehe Stand der Liste) von unserem Hause zur Verwendung freigegebenen Bereifungsmöglichkeiten geben. Gleichzeitig soll sie als **Unbedenklichkeitsbescheinigung** für die Eintragung in die Fahrzeugpapiere gemäß § 19 (2) Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) dienen.

1.2. Die nachfolgend aufgeführte Tabelle umfaßt

1.2.1. die serienmäßig mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) oder zusätzlich mit Nachtrag zur ABE genehmigten Reifengrößen bzw. Reifenfabrikate und Profile (siehe Spalte Reifenhersteller "gemäß ABE bzw. Nachtrag").

Diese Bereifungsmöglichkeiten sind, soweit bereits mit ABE genehmigt generell, und soweit mit Nachtrag genehmigt ab Nachtragsdatum in den Fahrzeugpapieren aufgeführt. In diesen Fällen ist eine Abnahme nach § 19 (2) StVZO nicht erforderlich.

1.2.2. Umbereifungsmöglichkeiten, die nicht mit dem Grundgutachten (Stamm-ABE) sondern mit einem der Nachträge zum Grundgutachten genehmigt wurden. Diese können unsererseits ohne technische Bedenken auch an Fahrzeugen früheren Genehmigungsdatums durchgeführt und nach Abnahme gemäß § 19 (2) StVZO nachträglich in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
-Dieser Sachverhalt gilt nicht bei Änderungen der Felgenreißen-

1.2.3. die von unserem Hause auf Grund positiver Versuchsergebnisse zur Verwendung freigegebenen Reifengrößen bzw. Reifenfabrikate und Profile (siehe Spalte Reifenhersteller "alternativ").

Bei Verwendung dieser Bereifungsmöglichkeiten erlischt die Betriebserlaubnis. Hierdurch wird eine Vorführung beim TÜV (TÜH bezüglich einer Abnahme nach § 19 (2) StVZO zur Erteilung einer erneuten Betriebserlaubnis erforderlich.

1.3. Alle in dieser Broschüre aufgeführten Serien- und Alternativbereifungen sind ausschließlich in Verbindung mit den Serienfelgen freigegeben.

1.4. Die Freigängigkeit der Reifen muß unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet sein.

1.5. Sofern in der Auflistung nicht anders angegeben, gelten bei der Verwendung von "Alternativbereifungen" grundsätzlich die vom Fahrzeughersteller angegebenen Reifenfülldrucke (siehe Punkt 3.1.).

Original mit rotem Balken

- 1.6. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung beinhaltet bei den in der Spalte: Reifenfreigaben "alternativ" aufgeführten und mit ① bis ④ gekennzeichneten Reifenfabrikaten Einschränkungen. Diese sind auf Blatt 37 bis 38 ausführlich beschrieben und müssen bei Verwendung bzw. für eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere unbedingt berücksichtigt werden.
- 1.7. Zu den in nachstehender Liste aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten und Anmerkungen, die mit ① bis ⑧ gekennzeichnet sind, werden von unserem Hause die auf Blatt 38 bis 39 aufgelisteten Stellungnahmen abgegeben.
- 1.8. Unsere Unbedenklichkeitsbescheinigungen gelten grundsätzlich nur für die paarweise Verwendung von Reifen ein und desselben Herstellers sowie für Reifenpaare der selben Geschwindigkeitskategorie. Entsprechende Empfehlungen und Hinweise des jeweiligen Reifenherstellers sind zu beachten.
- 1.9. Umrüstmöglichkeiten, die von den in der Tabelle aufgeführten Spezifikationen abweichen oder Krafräder betreffen, die in der Tabelle nicht aufgeführt worden sind, müssen auch weiterhin mit unserem Hause im einzelnen abgestimmt werden.
- 1.10. Soweit wir in dieser Broschüre bestimmte Reifenfabrikate und Reifenpaarungen als geeignet für bestimmte Motorradtypen bezeichnen, gelten diese "Freigaben" jeweils nur für die den Spezifikationen der "Allgemeinen Betriebserlaubnis" (ABE) entsprechende deutsche Ausfertigung des betreffenden Motorradtyps. Wird das betreffende Motorrad mit Zubehör (wie zum Beispiel Packtaschen, Verkleidungen etc.) ausgerüstet, so gelten diese "Freigaben" nur für die Verwendung von Honda-Original-Zubehör.

HONDA DEUTSCHLAND GMBH
- Homologation/Technik-Motorrad -


Bescher
Möckel

Gegen die Verwendung der nachstehenden Reifengrößen/Kombinationen bestehen keine technischen Bedenken.

Staatliche Technische Überwachung Hessen
Technische Prüfstelle für den Kfz.-Verkehr
-Typprüfstelle-, Darmstadt


(Dipl.-Ing. Meid)

Typ-TB-36/93

Original mit rotem Balken**2. Erläuterungen:**

Im Verkaufsprogramm unseres Hauses muß unterschieden werden zwischen:

2.1. Fahrzeugtypen ohne Herstellerbindung.

Bei diesen Fahrzeugtypen ist in den Fahrzeugpapieren nur die Reifengröße, die Geschwindigkeitskategorie und in einigen Fällen auch die Tragfähigkeit aufgeführt.

Diese Fahrzeuge können, ohne Änderung der Fahrzeugpapiere, mit Reifen gleicher Größe und gleicher oder höherwertiger Geschwindigkeitskategorie sowie mindestens gleicher bzw. höherer Tragfähigkeit ausgerüstet werden.

Zusätzliche Hinweise auf die paarweise Verwendung von Reifen eines Herstellers sind zu beachten.

2.2. Fahrzeugtypen mit und ohne Herstellerbindung.

Diese Fahrzeuge haben in den Fahrzeugpapieren unter Ziffer 20 und 21 (bzw. auch Ziffer 22 und 23) in der Regel eine Fabrikatsbindung, die unter Bemerkungen Ziffer 33 beschrieben ist.

Zusätzlich sind noch unter Ziffer 22 und 23 (bzw. Ziffer 20 und 21) in den Fahrzeugpapieren Reifenkennzeichnungen aufgeführt, die **keiner Fabrikatsbindung** unterliegen. Dies bedeutet, daß Reifen eines jeden Herstellers in der dort aufgeführten Größenkennzeichnung und gleicher oder höherer Geschwindigkeitskategorie und Tragfähigkeit gefahren werden können, ohne daß eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich wird.

Zusätzliche Hinweise auf die paarweise Verwendung von Reifen eines Herstellers sind zu beachten.

2.3. Fahrzeugtypen mit Herstellerbindung

Aus Sicherheitsgründen hält es unser Haus für erforderlich, bei leistungsstarken Krafträdern, das Reifenfabrikat festzuschreiben. Dieser Sachverhalt ergibt sich aus der Tatsache, daß man nicht vorhersagen kann, ob Reifen eines jeden Herstellers mit dem Fahrzeug harmonieren.

Zusätzlich zu den in den Fahrzeugpapieren vermerkten Reifen (Fabrikats- und Profilingabe) sind unsererseits die in nachstehender Liste aufgeführten Alternativbereifungen zur Verwendung freigegeben. Eine Umbereifung ist nur entsprechend der Fahrzeugtyp-Zuordnung und in der jeweils genannten Paarung zulässig. Bei Umrüstung auf diese Reifen ist eine entsprechende Änderung der Fahrzeugpapiere erforderlich.

Original mit rotem Balken

Bitte beachten Sie die unter Bemerkungen Ziffer 33 in den Fahrzeugpapieren aufgeführten Hersteller als auch Profil- Kennzeichnungen bzw. die in dieser Broschüre unter Alternativbereifung vermerkten Hersteller und Profile.

Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang noch einmal darauf aufmerksam machen, daß bei Verwendung anderer als der von unserem Hause freigegebenen Bereifung sowohl die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges als auch der Versicherungsschutz erlischt.

3. Allgemeine Hinweise:**3.1. Montage und Reifenpflege:**

Einer der wichtigsten Sicherheitsfaktoren des Kraftrades ist die Bereifung. Aus diesem Grunde sollte nicht nur bei der Montage sondern auch im Betrieb der Bereifung entsprechende Sorgfalt und Beachtung geschenkt werden.

Ist ein Reifenwechsel durchzuführen, sind generell die Montagehinweise der verschiedenen Reifenhersteller zu beachten.

Den für Ihr Kraftrad richtigen Reifenfülldruck entnehmen Sie bitte dem Fahrerhandbuch bzw. dem am Fahrzeug vorhandenen Aufkleber. Dieser ist in der Regel an der Hinterradschwinge oder am Kettenschutz angebracht. Dies gilt sowohl für die Serienbereifung, als auch für Alternativbereifungen, sofern in der Auflistung nicht anders angegeben.

3.2. Zur Beachtung im Fahrbetrieb:

Prüfen Sie den Reifenfülldruck regelmäßig.

- Falscher Reifenfülldruck führt zu einer anormalen Abnutzung der Lauffläche und gefährdet die Sicherheit.

- Durch zu niedrigen Reifenfülldruck kann der Reifen auf der Felge wandern oder sich von der Felge lösen.

Fahren mit stark abgenutzten Reifen beeinträchtigt das Fahrverhalten negativ.

Wir empfehlen, die Reifen vor dem Erreichen der Profiltiefe

vorne : 1,6 mm
hinten : 2,0 mm

zu erneuern.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Fahrer-Handbuch.

Original mit rotem Balken

Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug- typ	ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gemäß ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
			vorne	hinten	vorne	hinten
CB 50	CB 50	6731	2.75-17 4PR	2.75-17 4PR		
CB 50 J	CB 50 J	A 224	2.50-17	2.75-17 6 PR 2 3/4-17 reinf.	2 1/2-17 reinf.	
CF 50 CHARLY	CF 50	9124	3.50-10	3.50-10		
CY 50	CY 50	A 814	5.4-10 4PR	5.4-10 8PR		
MB 50	AC 01	B 556	2.50-18 4PR 2.75-18	2.50-18 6PR 2.75-18 reinf.		
MBX 50	AC 05	D 488 E 490	2.50-18	2.75-18 6PR 2.75-18 reinf.		
MT 50	AD 01	B 557	2.50-19 4PR	3.00-16 6PR		
MTX 50	AD 04	D 487 E 489	2.50-21	3.00-18 6PR 3.00-18		
NB 50 MELODY	AB 07	C 665	2.75-10	2.75-10		
NH 50 LEAD	AF 01	D 716	3.50-10	3.50-10		
NSR 50	AC 08	F 125	2.75-17 reinf.	3.00-18 reinf.		
P 50	P 50	6048	2.00-23	2.25-23		
PA 50	PA 50	A 221	2 1/4-17 Moped	2 1/4-17 Moped		
PA 50 CAMINO	PA 50 M	A 023	2.00-17 Moped 2 1/4-17 Moped	2.00-17 Moped 2 1/4-17 Moped		

PA 50 CAMINO	PA 50 T	E 932	2.00-17 Moped 2 1/4-17 Moped	2.00-17 Moped 2 1/4-17 Moped	
PX 50	AB 06	B 768	2.25-16 4PR	2.75-14 4PR	2 1/4-16 2 3/4-14
PX-L 50	AB 16	C 686	2 3/4-14 Moped 2.75-14 4PR	2 3/4-14 Moped 2.75-14 4PR	
SA 50 Vision	AF 29	F 974 G 243	3.50-10 4PR 3.50-10 51J	3.50-10 4PR 3.50-10 51J	
SH 50 SCOOPY	SH 50	D 589	2.50-16 2.50-16 reinf.	2.75-16 6PR 2.75-16 reinf.	
SS 50	SS 50	5267	2.75-17 4PR	2.75-17 4PR	
ST 50 DAX	ST 50	7356	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	
ST 50 DAX	ST 50 G	8576	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	
ST 50 DAX	AB 23	E 887	3.50-10 3.50-10 4PR	3.50-10 3.50-10 4PR	
XL 50	XL 50	A 294	2.50-16	2.75-14	
Z 50 MONKEY	Z 50	7932	3.50-8	3.50-8	
Z 50J MONKEY Z 50G GORILLA	Z 50 J	9730	3.50-8	3.50-8	
ZB 50 MONKEY	AB 22	E 889	3.50-10 2PR TL IRC MB 28 3.50-10 2PR 3.50-10	3.50-10 2PR TL IRC MB 29 3.50-10 2PR 3.50-10	Reifenherstellerbindung 3 kann aufgehoben werden
ST 70 DAX	ST 70	8500	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	

Original mit rotem Balken

Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug- typ	ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gemäß ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
			vorne	hinten	vorne	hinten
CB 80	HC 03	C 242	2.50-18 4PR 2.50-18	2.75-18 6PR 2.75-18 reinf.		
CY 80	HB 01	-	5.4-10 4PR	5.4-10 8PR		
MB 80	HC 01	C 029	2.75-18 4PR	2.75-18 6PR 2.75-18 reinf.	2.75-18 6PR ww. 2.75-18 reinf.	
MBX 80	HC 04	C 799 E 463	2.75-18	3.00-18 6PR 3.00-18 reinf.		
MCX 80	HC 05	C 940	70/90-19 40P	100/90-16 54P	CONTINENTAL 2 1/2-19 35J KKS 10	CONTINENTAL 3.50-16 reinf. K112
MT 80	HD 02	C 030	2.50-19 4PR	3.00-16 6PR		ww. 3.00-16 reinf.
MTX 80	HD 06	C 595	2.50-21 2.75-21	3.25-18 3.50-18		
MTX 80 R	HD 08	D 140 D 845 E 462	2.50-21 2.75-21	3.25-18 3.50-18		
MTX 80 RII	HD 09	E 516	2.75-21	4.10-18		
NH 80 LEAD	HF 01	C 800	3.50-10	3.50-10		
SH 80 SCOOPY	SH 80	D 343	2.50-16	2.75-16 6PR 2.75-16 reinf.		
S 90	S 90	5567	2.50-18 4PR	2.50-18 6PR		
CB 100	CB 100	7627	2.50-18 4PR	2.75-18 4PR		

Original mit rotem Balken

CGM 100	CGM 100	4747	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	
CGM 114	CGM 114	4748	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	
CB 125	CB 125	7410	2.50-18 4PR	2.50-18 4PR	2.75-18 4PR	
CB 125 S	CB 125 J	9665	2.75-18 4PR	2.75-18 4PR	3.00-17 6PR 3.00-17 reinf.	3.25-18 reinf. auf Felge 1.85 Bx18 od. 2.15 Bx18
CB 125 DISK	CB 125 K	9323	2.50-18 2.75-18	2.50-18 2.75-18	3.00-18	
CB 125 T/T2	CB 125 T	A 223	2.75-18	2.75-18	3.00-18 6PR 3.00-18 reinf.	
CM 125 C	JC 05	C 599	3.25 S 18 3.25-18	3.25 S 18 3.25-18	110/90-16 59 S	
NH 125 LEAD	JF 01	D 066	3.50-10 TL	3.50-10 TL	3.50-10 TL	
SL 125	SL 125 S	8213	2.75-21 4PR	2.75-21 4PR	3.25-18 4PR	
TL 125 S	TL 125 S	A 001	2.75-21	2.75-21	4.00-18	
XL 125	XL 125	9719	2.75-21 4PR	2.75-21 4PR	3.50-18 4PR	
CM 185 T	CM 185 T	A 648 E 456	3.00-17	3.00-17	3.50-16 6PR 3.50-16	
XL 185 S	L 185 S	A 902	2.75-21 4PR	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR 4.00-18	Reifenherstellerbindung kann aufgehoben werden

Original mit rotem Balken

Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug- typ	ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gemäß ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ		
			vorne	hinten	vorne	hinten	
CB 200 DISK	CB 200	9552	2.75-18	3.00-18	3.00-18	3.25-18 nur in Verbindung mit 1.85B (2.15B) x 18 Felge	
CM 200 T	CM 185 T	A 648 E 456	3.00-17	3.50-16 6PR 3.50-16			
MTX 200 R	MD 07	C 929 E 458	2.75-21	4.10-18			
XL 200 R	MD 06	C 916	2.75-21	4.10-18			
CB 250 Twin	CB 250 T	A399 A399/1	3.60S18 bzw. 3.60S19	4.10S18	3.00-19 reinf. 3.25-19 3.25S19	3.50-18 reinf.	
CB 250 N Euro Sport			3.60S19 3.60H19	4.10S18 4.10H18	BIS FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER CB 250 N-2299999 bzw. CB 250 N-3299999	3.50-18 reinf.	
					3.00-19 reinf. 3.25-19 3.25S19		
			3.60S19 3.60H19	4.10S18 4.10H18	AB FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER CB 250 N-2300001 bzw. CB 250 N-3300001	3.00-18 reinf. TL 3.25-19 TL 3.25S19 TL	
			REIFENPAARUNG NUR VON EINEM HERSTELLER				

CB 250 DISK	CB 250 G	9125	3.00-18 4PR	3.50-18 4PR		
CB 250 K	CB 250	6367	3.00-18 4PR	3.25-18 4PR	3.25-18 nur in Verbindung mit 1.85B x 18 Felge	3.50-18
CB 250 RS	MC 02	B 769	3.00S18 4PR	4.10S18	3.00-18 3.00S18 3.60S18 3.60H18	3.50-18 3.50S18 4.10S18 4.10H18
CJ 250 T	CJ 250 T	A 003	3.00-18 3.00 S 18	3.50-18 reinf. 3.75-18 3.75 S 18 4.00-18		4.00 S 18
CL 250	CL 250	7757	3.00-19 4PR	3.50-18 4PR		
CL 250 S	MD 04	C 592	3.00-19	3.50-18	90/ 90-19 90/100-19	100/90-18 100/90-18 ⑥
CM 250 C	MC 06	C 472	3.25 S 18	110/90-16 59S		
CN 250 Helix	MF 02	—	110/100-12 67J TL	120/90-10 65J TL	4.00-12 4PR TL Bridgestone ML 17 Dunlop K 488 F	120/90-10 65J TL Bridgestone ML 16 Dunlop K 488
NX 250	MD 21	E 843	90/100-19 55P	120/90-16 63P		
NX 250	MD 25	F 542	90/100-19 55P	120/90-16 63P		
XL 250	XL 250	9485	2.50L-21 2.75-21	4.00-18		
XL 250 K3/K4	L 250	9720	3.00-21	4.00-18 4PR	2.75-21	

Original mit rotem Balken

Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug- typ	ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gemäß ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
			vorne	hinten	vorne	hinten
XL 250 R	MD 03	C 594 E 457	3.00-21 4PR	4.60-17 4PR	DUNLOP	DUNLOP
			IRC TRAIL RUNNER GP3 BRIDGESTONE TRAIL WING 12 YOKOHAMA Y-969	IRC TRAIL RUNNER GP3 BRIDGESTONE TRAIL WING 12 YOKOHAMA Y-969	3.00-21 4PR TRAILMAX oder K550 oder K750	4.60-17 4PR TRAILMAX oder K550
XL 250 R	MD 11	D 447 E 460	3.00-21 51N	② 4.60-17 62N		
			3.00-21 4PR DUNLOP K150, K550, K750 YOKOHAMA Y-969 BRIDGESTONE TRAIL WING-15	4.60-17 4PR DUNLOP K 150, K 550 YOKOHAMA Y-969 BRIDGESTONE TRAIL WING-12	3.00-21 4PR TRAILMAX	4.60-17 4PR TRAILMAX
XL 250 S	L 250 S	A 869	3.00-21 51N	② 4.60-17 62N		
			3.00-23 4PR YOKOHAMA TRAIL SPORT 962 YOKOHAMA Y-962 BRIDGESTONE TRAIL WING 9	4.60-18 4PR YOKOHAMA TRAIL SPORT 962 YOKOHAMA Y-962 BRIDGESTONE TRAIL WING 8	in Verbindung mit einem der drei nebenge- nannten original Vorderradreifen	CONTINENTAL 4.00-18 64S TKC 70 METZELER 4.00-18 64R TRAIL reinf. ww. ENDURO 2 MICHELIN 4.00-18 64R T 61 DUNLOP 4.00-18 4PR TRIALS CHAMPION

Original mit rotem Balken

CB 350	CB 350	7296	3.00 S 18 4PR	3.50 S 18 4PR		
CB 350 FOUR	CB 350 F	8730	3.00 S 18	3.50 S 18		3.75 S18
XL 350 R	ND 03	D 714 E 511	3.00-21 4PR	4.60-17 4PR	DUNLOP	DUNLOP
			YOKOHAMA Y-969	YOKOHAMA Y-969	3.00-21 4 PR	4.60-17 4PR
			DUNLOP K550	DUNLOP K550		K750 A od. TRAILMAX
			3.00-21 51N	4.60-17 62N		
CB 360	CB 360	9126	3.00-18 4PR	3.50-18 4PR		
			3.00 S 18	3.50 S 18		
CJ 360 T	CJ 360 T	A 002	3.00 S 18	3.75 S 18	3.25 S18	
			3.00 - 18	3.75 - 18	3.25-18	
			3.00 - 18 reinf.	3.50 - 18 reinf.		
			4.00 - 18	4.00 - 18		
CB 400 Four	CB 400 F	9465	3.00 S 18	3.50 S 18		4.00 S18
VFR 400 R	NC 30	-	120/60VR17 TL	150/60VR18 TL	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE
			DUNLOP K510A	DUNLOP K510	120/60ZR17 TL	150/60ZR18 TL
			120/60ZR17 TL	150/60ZR18 TL	BT-50F RADIAL	BT-50R RADIAL
			DUNLOP SPORTMAX GP	DUNLOP SPORTMAX GP	SS-TYPE3	SS-TYPE3
			120/60ZR17-V280TL	150/60ZR18-V280 TL	METZELER	METZELER
			AVON ST22	AVON ST23	120/60ZR17-V250 TL	150/60ZR18-V250 TL
					ME1 FRONT RACING	ME1 RACING
			120/60ZR17 TL	150/60ZR18 TL		
			MICHELIN TX11	MICHELIN TX23		
			120/60ZR17 TL	150/60ZR18 TL		
			PIRELLI	PIRELLI		
			MP7 SPORT RACING	MP7 SPORT RACING		

Original mit rotem Balken

Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug- typ	ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gemäß ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
			vorne	hinten	vorne	hinten
CB 400 Twin CB 400 A Automatic	CB 400 T	A 400 A 400/1	3.60S19	4.10S18	NUR FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER CB 400 T- bzw. CB 400 A- 3.00-19 reinf. 3.25-19 3.25S19	3.50-18 reinf.
			3.60H19	4.10H18		
CB 400 N Euro Sport			REIFENPAARUNG NUR VON EINEM HERSTELLER		BIS FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER CB 400 N-2199999 bzw. CB 400 N-3199999 3.00-19 reinf. 3.25-19 3.25S19	3.50-18 reinf.
			3.60S19	4.10S18		
			3.60H19	4.10H18		Gilt nur für 20 kW Ausführung
			3.60S19 TL	4.10S18 TL	AB FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER CB 400 N-2200001 bis -2399999 bzw. CB 400 N-3200001 bis -3399999 3.00-19 reinf. TL 3.25-19 TL 3.25S19 TL	3.50-18 reinf. TL
			3.60H19 TL	4.10H18 TL		
			REIFENPAARUNG NUR VON EINEM HERSTELLER		AB FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER CB 400 N-2400002 u.f.f. bzw. CB 400 N-3400001 u.f.f. 3.00-18 reinf. TL 3.25-18 TL 3.25S18 TL	3.50-18 reinf. TL
			3.60S18 TL	4.10S18 TL		
			3.60H18 TL	4.10H18 TL		Gilt nur für 20 kW Ausführung

Original mit rotem Balken

CB-1	NC 27	-	110/70-17 54H TL BRIDGESTONE G547 DUNLOP K505F	140/70-17 66H TL BRIDGESTONE G548 DUNLOP K505	DUNLOP 110/70VR17-V240 TL SPORTMAX PIRELLI 110/70V17 TL MT79	DUNLOP 140/70ZR17-V280 TL SPORTMAX PIRELLI 140/70VB17 TL MT78
CM 400 T	NC 01	B 645	3.50S18 REIFENPAARUNG NUR VON EINEM HERSTELLER	4.60S16 REIFENPAARUNG NUR VON EINEM HERSTELLER	Reifenherstellerbindung kann aufgehoben werden Auch MT 2.15x18 mit 3.50S18 ww. 3.50S18TL 4.60S16 ww. 4.60S16TL	
NS 400 R	NC 19	D 837 E 838	100/90V16 TL DUNLOP K625A BRIDGESTONE G531	110/90V17 TL DUNLOP K625 BRIDGESTONE G532	METZELER 100/90V16 TL ME33	METZELER 110/90VB17 TL ME99A2
CB 450	CB 450	5568	3.25-18 4PR	3.50-18 4PR	3.50 S 18	
CB 450 K1-K5	CB 450 K	6296	3.25 S 18 3.25 S 19	3.50 S 18	4.00 S18 DUNLOP 4.10 H 18 K81 TT100	
CB 450 N	PC 14	D 715	3.60 S 19 REIFENPAARUNG NUR VON EINEM HERSTELLER	4.10 S 18 REIFENPAARUNG NUR VON EINEM HERSTELLER		
CB 450 S	PC 17	E 139	100/90-18 56S TL	110/90-18 61S TL		
CL 450	CL 450	7948	3.25 S 19 4PR	3.50 S 18 4PR	4.00 S 18	
CB 500 KO-K2	CB 500	7943	3.25 S 19	3.50 S 18 4.00 S 18	3.75 S 18	

Original mit rotem Balken

Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug- typ	ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gemäß ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
			vorne	hinten	vorne	hinten
CB 500 T	CB 500 T	9466	3.25S19	3.75S18	DUNLOP	DUNLOP
			3.50S19	4.00S18	3.60H19 K81 TT100	4.10H18 K81 TT100
CX 500	CX 500	A 539 A539/1	3.25 S 19	3.75 S 18	DUNLOP	DUNLOP
			3.25 H19	4.00 S 18 3.75 H18 4.00 H18	4.10V19 K91R	4.25/85 VB18 K91
CX 500 Euro Sport	PC 06	C 565	100/90-18 56S	120/80-18 62S	DUNLOP ¹	DUNLOP ⁴
			100/90S18	120/80S18	4.10H18 K181 PIRELLI ¹ 100/90V18 MT29 METZELER 100/90-18 56H ME33	4.25/85H18 K181 PIRELLI ⁴ 110/90V18 MT28 METZELER ⁴ 120/90-18 65H ME99A1
CX 500 C	PC 01	B 647	3.50S19 TL	130/90-16 67S TL	Reifenherstellerbindung ³ kann aufgehoben werden	
			REIFENPAARUNG NUR VON EINEM HERSTELLER			
CX 500 TURBO	PC 03	C 470	3.50V18 TL	120/90V17 TL	MICHELIN	MICHELIN
			DUNLOP F11 BRIDGESTONE MAG.MOPUS L303	DUNLOP K527 BRIDGESTONE MAG.MOPUS G510	100/90 V18 TL A49	⁸ 120/90 V17 TL M48
FT 500	PC 07	C 612	3.50S19	4.25S18	METZELER	METZELER ⁴
					PIRELLI 100/90H19 MT59	120/90-18 65H ME99A1 PIRELLI ⁴ 120/90H18 MT58

Original mit rotem Balken

GB 500	PC 16	-	90/90-18 51S Reifenpaarung nur von einem Hersteller	110/90-18 61S		
GL 500	PC 02	C 469	3.50S19	130/90-16 67S		
VF 500 F/F2	PC 12	D 448	100/90-16 54H TL	110/90-18 61H TL	METZELER	METZELER
			BRIDGESTONE MAG.MOPUS G511 DUNLOP K527A	BRIDGESTONE MAG.MOPUS G510 DUNLOP K527	100/90-16 54H TL	100/90-16 54H TL
VT 500 C	PC 08	C 938	100/90V16 TL	110/90V18 TL	SPORTSCOMP FRONT	SPORTSCOMP
			DUNLOP K527A BRIDGESTONE MAG.MOPUS G511A	DUNLOP K527 BRIDGESTONE MAG.MOPUS G510	100/90V16 TL MT28 PIRELLI ME33	100/90-16 54H TL BRIDGESTONE BT17F
VT 500 E	PC 11	D 064	3.50S18 TL REIFENPAARUNG NUR VON EINEM HERSTELLER	130/90-16 67S TL		
XBR 500	PC 15	D 861	100/90-18 56S TL	120/80-18 62S TL	METZELER	METZELER
			100/90-18 56S TL	110/90-18 61S TL	100/90-18 56S TL ME77 FRONT	120/90-18 65S TL ME99
XL 500 R	PD 02	C 611	3.00-21 4PR IRC TRAIL GP3 BRIDGESTONE TRAIL WING 15 YOKOHAMA Y-969 3.00-21 51N	4.60-17 4PR IRC TRAIL GP3 BRIDGESTONE TRAIL WING 12 YOKOHAMA Y-969 2 4.60-17 62N	DUNLOP 3.00-21 4PR K550 oder K 750 oder TRAILMAX	DUNLOP 4.60-17 4PR K550 oder TRAILMAX

Original mit rotem Balken

Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug- typ	ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gemäß ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
			vorne	hinten	vorne	hinten
XL 500 S	PD 01	B 166	3.00-23 4PR YOKOHAMA TRAIL SPORT 962 BRIDGESTONE TRAIL WING 9	4.60-18 4PR YOKOHAMA TRAIL SPORT 962 BRIDGESTONE TRAIL WING 8	in Verbindung mit einem der beiden neben genannten original Vorder- radreifen	CONTINENTAL 4.00-18 64S TKC 70 METZLER 4.00-18 64R ENDURO_2 MICHELIN 4.00-18 64R T61
CB 550	CB 550 F	9666	3.25S19	3.75S18 4.00S18	DUNLOP 3.60H19 K181 4.10H19 K181	DUNLOP 4.10H18 K181 4.10H18 K181
CB 550 K3	CB 550 K	A 286	3.25S19	3.75S18 4.00S18	DUNLOP 3.60H19 K181 4.10H19 K181	DUNLOP 4.10H18 K181 4.10H18 K181
CBX 550 F/F2	PC 04	C 664	3.60H18 TL	4.10H18 TL		
TRANSALP 600 V	PD 06	E 512	90/90-21 54S	130/80-17 65S		
VT 600 C	PC 21	E 839	100/90-19 57S	170/80-15 77S M/C		
XL 600 R	PD 03	D 065 E 459	3.00-21 4PR BRIDGESTONE TRAIL WING 19 DUNLOP K750	5.10-17 4PR BRIDGESTONE TRAIL WING 18 DUNLOP K550	MICHELIN 3.00-21 48R T61	MICHELIN 4.25-17 64S T61
			3.00-21 48R	② 5.10-17 67R		

Original mit rotem Balken

CBR 600 F	PC 19	E 515	110/80V17-V240 TL DUNLOP K505F BRIDGESTONE EXEDRA G547	130/80V17-V240 TL DUNLOP K505 BRIDGESTONE EXEDRA G548	110/80V17-V260 TL AM22 BRIDGESTONE	AVON 130/80VB17-V260 TL AM 23 BRIDGESTONE
			110/80V17-V270 TL METZELER ME33	130/80VB17 TL METZELER ME55	110/80V 17-V240 TL G547 DUNLOP 110/80V 17-V240 TL K505F 120/70VR17-V270 TL K455F 110/80ZR17-V280 TL SPORTMAX METZELER 110/80VB17-V250 TL ME1 CompK 110/80VB17-V250 TL ME1 CompK MICHELIN 110/80VR17 TL A59X 110/80ZR17 TL TX11 PIRELLI 110/80VB17 TL MT79 110/80V17 TL MT09	140/80VR17-V250 TL K700 140/80VR17-V250 TL K700 140/70ZR17-V280 TL SPORTMAX METZELER 140/80VB17-V250 TL ME1 CompK 140/80VB17-V250 TL ME1 CompK MICHELIN 140/80VR17 TL M59X 150/70ZR17 TL TX23 PIRELLI 140/70VB17 TL MT78 130/80VB17 TL MT08
CBR 600 F	PC 23	E 978	siehe CBR 600 F Typ PC 19		siehe CBR 600 F Typ PC 19	

Original mit rotem Balken

Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug- typ	ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gemäß ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
			vorne	hinten	vorne	hinten
CBR 600 F	PC 25	F 648	120/60ZR17 TL	160/60ZR17 TL	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE
			MICHELIN A59X	MICHELIN M59X	120/60ZR17 TL	160/60ZR17 TL
		AB NACH- TRAG I	120/60VR17-V260 TL	160/60VR17-V260 TL	BT-50F RADIAL G	BT-50R RADIAL G
			BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	BT-50R RADIAL	BT-50R RADIAL
			CYROX-19G RADIAL	CYROX-20G RADIAL	SS-TYPE 3	SS-TYPE 3
			120/60ZR17-V280 TL	160/60ZR17-V280 TL	YOKOHAMA	YOKOHAMA
			AVON ST22	AVON ST23	FO06 RR RADIAL	RO06 RR RADIAL
			120/60ZR17 TL	160/60ZR17 TL	METZELER	METZELER
			DUNLOP SPORTMAX GP	DUNLOP SPORTMAX GP	▲120/60 ZR17 TL	▲160/60 ZR17 TL
					ME Z1 FRONT	ME Z1
			120/60ZR17 TL	160/60ZR17 TL	PIRELLI	PIRELLI
			METZELER	METZELER	▲120/60 ZR17 TL	▲160/60 ZR17 TL
			ME1 FRONT CompK	ME1 CompK	MTR O1	MTR O2
			120/60ZR17 TL	160/60ZR17 TL	MICHELIN	MICHELIN
			MICHELIN TX11	MICHELIN TX23	▲120/60 ZR17 TL	▲160/60 ZR17 TL
					A 89 X	M 89 X
			120/60ZR17 TL	160/60ZR17 TL		
			PIRELLI MP7 SPORT	PIRELLI MP7 SPORT		
XL 600 RM/LM	PD 04	D 890 E 442	3.00-21 4PR TL	5.10-17 4PR TL	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE
			DUNLOP K750	DUNLOP K750C	3.00-21 4PR	5.10-17 4PR
			YOKOHAMA E-700	YOKOHAMA E-700	TRAIL WING-19	TRAIL WING-18
			3.00-21 48R TL	② 5.10-17 67R TL		

Original mit rotem Balken

CB 650	RC 03	A 969	3.25H19 4PR TL BRIDGESTONE MAG.MOPUS S703 METZELER	3.75H18 4PR TL BRIDGESTONE MAG.MOPUS S710 METZELER	3.25H19 4PR TL BRIDGESTONE MAG.MOPUS S703 MAG.MOPUS S703 DUNLOP 3.25H19 4PR TL F11	BRIDGESTONE 4.00H18 4PR TL MAG.MOPUS S710 MAG.MOPUS G504 DUNLOP 4.00H18 4PR TL K127
			3.25H19 TL ME11	4.00H18 TL ME77		
CB 650 C	RC 05	B 646	3.50S19 4PR TL	130/90-16 67S TL	Reifenherstellerverbindung kann aufgehoben werden 3	
CB 650 SC	RC 08	C 471	REIFENPAARUNG NUR VON EINEM HERSTELLER			
CBX 650 EURO	RC 13	C 917	3.50S19 TL	130/90-16 67S TL		
			REIFENPAARUNG NUR VON EINEM HERSTELLER			
			100/90-19 57H TL DUNLOP F11 BRIDGESTONE MAG.MOPUS L303 YOKOHAMA Y-994	130/90-16 67H TL DUNLOP K527 BRIDGESTONE MAG.MOPUS G510 YOKOHAMA Y-995	METZELER 100/90-19 57H TL ME33 PIRELLI 100/90V19 TL MT29 BRIDGESTONE 100/90-19 57H TL BT25F	METZELER 130/90-16 67H TL ME77 PIRELLI 130/90V16 TL MT28 BRIDGESTONE 130/90-16 67H TL BT25R
CX 650 EURO SPORT	RC 12	C 851	100/90-18 56H TL 100/90H18 TL	120/80-18 62H TL 120/80H18 TL	METZELER 100/90-18 56H TL ME33	METZELER 120/90-18 65H TL ME99A1
CX 650 TURBO	RC 16	C 918	100/90V18 TL DUNLOP F11 BRIDGESTONE MAG.MOPUS L303	120/90V17 TL DUNLOP K527 BRIDGESTONE MAG.MOPUS G510	100/90 V18 TL A49	MICHELIN 120/90 V17 TL M48
			REIFENPAARUNG NUR VON EINEM HERSTELLER			3

Original mit rotem Balken

Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug- typ	ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gemäß ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
			vorne	hinten	vorne	hinten
CX 650 C	RC 11	C 939	100/90-19 57H TL	140/90-15 70H TL		
			REIFENPAARUNG NUR VON EINEM HERSTELLER			
GL 650 D	RC 10	C 797	3.50H19 TL	130/90-16 67H TL		
NTV 650 REVERE	RC 33	E 888	110/80-17 57H TL	150/70-17 69H TL	AVON	AVON
			DUNLOP K505G	DUNLOP K505	▲110/80 ZR17 TL	▲150/70 VR17 TL
			BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	ST 22	AV 281
			EXEDRA G547G	EXEDRA G548		
		AB NACH- TRAG III	110/80-17 57H TL	150/70-17 69H TL		
		bzw. E 888/1	METZELER ME33	METZELER ME55A		
NX 650 DOMINATOR	RD 02	E 851	90/90-21 54S	120/90-17 64S	PIRELLI	PIRELLI
			DUNLOP K560	DUNLOP K560	90/90-21 54T MT 50	130/80-17 65T MT 60
			BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	DUNLOP	DUNLOP
			TRAIL WING-41	TRAIL WING-42	90/90-21 54S	120/90-17 64S
					TRAILMAX	TRAILMAX
					METZELER	METZELER
					90/90-21 54S	120/90-17 64S
					ENDURO 3	ENDURO 3
					YOKOHAMA	YOKOHAMA
					90/90-21 54H	120/90-17 64H
					E-705	E-705
					METZELER	METZELER
					▲90/90-21 54S	▲120/90-17 64S
					Enduro 4	Enduro 4

Original mit rotem Balken

XRV 650 AFRICA TWIN	RD 03	E 867	90/90-21 54S	130/90-17 68S	BRIDGESTONE 140/80-17 69H TRAIL WING-48
			DUNLOP K560 BRIDGESTONE TRAIL WING-41	DUNLOP K560 BRIDGESTONE TRAIL WING-42	
CB 750 C	RC 06	C 122	110/90-19 62H TL	130/90-16 67H TL	BRIDGESTONE 90/90-21 54H TRAIL WING-47 METZELER 90/90-21 54S ENDURO 3 PIRELLI 90/90-21 54T MT50
			REIFENPAARUNG NUR VON EINEM HERSTELLER		Reifenherstellerbindung kann aufgehoben werden 3
CB 750 F1	CB 750 F	9667	3.25H19	4.00H18	siehe CB 750 K0-K6 Typ CB 750 DUNLOP 4.10H19 K181
CB 750 F2	CB 750 G	A 401	3.25H19	4.00H18	siehe CB 750 F1 Typ CB 750 F
CB 750 F/F2	RC 04	B 770	3.25H19 TL	4.00H18 TL	PIRELLI 120/90V18 TL MT28 METZELER 4.00H18 TL ME77 120/90-18 65H TL ME99A1
			DUNLOP GOLD SEAL F11 BRIDGESTONE MAG.MOPUS S703 METZELER ME11 CONTINENTAL RB2	DUNLOP GOLD SEAL K127 BRIDGESTONE MAG.MOPUS S710 METZELER ME77 CONTINENTAL K112	
			3.25H19 4PR TL MAG.MOPUS S703	BRIDGESTONE 4.00H18 4PR TL	BRIDGESTONE 4.00H18 4PR TL MAG.MOPUS G504
			100/90-19 57H TL	100/90-19 57H TL	DUNLOP 120/90-18 65H TL K825A

Original mit rotem Balken

Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug- typ	ABE-Nr.	Reifenhersteller/größe/Typ gemäß ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
			vorne	hinten	vorne	hinten
CB 750 K0-K6	CB 750	7275	3.25H19	4.00H18	3.50H19	AVON 4.10H19 Roadrunner PIRELLI 100/90V19 MT29 METZELER 3.25H19 ME11
CB 750 K7	CB 750 K	A 287	3.50H19	4.50H17A ⑤		
CB 750 KZ	RC 01	A 968	3.25H19 TL DUNLOP GOLD SEAL F11 BRIDGESTONE MAG.MOPUS S703 METZELER ME11	4.00H18 TL DUNLOP GOLD SEAL K127 BRIDGESTONE MAG.MOPUS S710 METZELER ME77	METZELER 3.25H19 TL ME33 100/90-19 57H TL ME33 PIRELLI 100/90V19 TL MT29 BRIDGESTONE 3.25H19 4PR TL MAG.MOPUS S703 DUNLOP 100/90-19 57H TL K825A	METZELER 4.00H18 TL ME77 120/90-18 65H TL ME99A1 PIRELLI 120/90V18 TL MT28 BRIDGESTONE 4.00H18 4PR TL MAG.MOPUS G504 DUNLOP 120/90-18 65H TL K825
CBX 750 F	RC 17	D 370	110/90V16 TL BRIDGESTONE MAG.MOPUS G511 DUNLOP K527A	130/80V18 TL BRIDGESTONE MAG.MOPUS G510 DUNLOP K527	CONTINENTAL 110/90V16 TL TKV11 METZELER 110/90V16 TL ME33 DUNLOP 110/90V16 TL K825A 110/90V16 TL K825A ④	CONTINENTAL 130/80V18 TL TKV12 METZELER 130/80V18 TL ME99A DUNLOP 130/80V18 TL K825 130/80V18 V250 TL K700

Original mit rotem Balken

CB 750 Seven Fifty	RC 42	G 035	120/70R17 58V TL DUNLOP D202F 120/70ZR17 TL MICHELIN A89X	150/70R17 69V TL DUNLOP D202 150/70 ZR17 TL MICHELIN M89X		
		AB NACH- TRAG I	120/70-17 58V TL METZELER ME33	150/70-17 69V TL METZELER ME55A		
VF 750 C	RC 09	C 667	110/90-18 61H TL 110/90H18 TL REIFENPAARUNG NUR VON EINEM HERSTELLER	130/90-16 67H TL 130/90H16 TL		
VF 750 C	RC 43	G 412	120/80-17 61V TL DUNLOP K 555 F 120/80-17 61V TL METZELER MARATHON FRONT ML2	150/80-15 M/C70V TL DUNLOP K 555 150/80 B15 M/C70V TL METZELER ME88 MARATHON		
VF 750 F	RC 15	C 949	120/80V16 TL DUNLOP K527A BRIDGESTONE MAG.MOPUS G511 MICHELIN A48	130/80V18 TL DUNLOP K527 BRIDGESTONE MAG.MOPUS G510 MICHELIN M48	METZELER 120/80V 16 TL ME33 120/80VB16 TL ME33 BRIDGESTONE 120/80V16 TL BT03 MICHELIN 120/80 V16 TL A49	METZELER 130/80V 18 TL ME99A 130/80VB18 TL ME99A2 BRIDGESTONE 130/80V18 TL BT04 MICHELIN 130/80 V18 TL M48
VF 750 S	RC 07	C 666	110/90-18 61H TL 110/90H18 TL REIFENPAARUNG NUR VON EINEM HERSTELLER	130/90-17 68H TL 130/90H17 TL	DUNLOP 120/80V16 TL K527A 120/80V16 TL K825A	DUNLOP 130/80VR18 TL K700 130/80V18 TL K825
VT 750 C	RC 29	E 514	100/90-19 57H TL	140/90-15 70H TL		140/90-15 M/C 70H TL 140/90B15 M/C 70H TL

Original mit rotem Balken

Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug- typ	ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gemäß ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
			vorne	hinten	vorne	hinten
VFR 750 F	RC 24	E 159	110/90V16-V250 TL	130/80V18-V250 TL	FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER RC 24-2000001 BIS -2199999	
			DUNLOP K155F	DUNLOP K155	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE
			BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	130/80VR18-V250 TL	BRIDGESTONE
			EXEDRA-G539	EXEDRA-G540	110/90V16-V250 TL	130/80VR18-V250 TL
			110/90V16 TL	130/80VB18 TL	BT53F	BT53R
			METZELER ME33	METZELER PERFECT	110/90V16 TL G527	140/70V18 TL 528
			LASER	ME99A2	METZELER	METZELER
					120/80VB16 TL	140/70VB18 TL
					ME33 CompK	ME1 CompK
					DUNLOP	DUNLOP
					110/90V16-V250 TL	4 130/80VR18-V250 TL
					K155F	K700
					110/90V16-V250 TL	4 140/70VR18-V250 TL
					K155F	K700
					110/90V16-V250 TL	4 150/70VR18-V260 TL
					K155F	K700
					MICHELIN	MICHELIN
					110/90 V16 TL A49	8 130/80 V18 TL M48 2
					120/80VR16 TL A59X	150/70VR18 TL M59X
					AVON	AVON
					120/70VB16-V260 TL	150/70VB18-V260 TL
					AM22	AM23
					FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER RC 24-2200001 u. f.	
AB NACH- TRAG III			110/80V17-V250 TL	140/80V17-V250 TL	FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER RC 24-2200001 u. f.	
			DUNLOP K505FG	DUNLOP K505G	AVON	AVON
			BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	110/80VR17-V280 TL	140/80VR17-V280 TL
			EXEDRA-G547F	EXEDRA-G548G	ST22	ST23

Original mit rotem Balken

VFR 750 F	RC 24	E 159	(Fortsetzung)			
			110/80VB17-V250 TL METZELER ME33 CompK	140/80VB17-V250 TL METZELER ME1 CompK		
VFR 750 F	RC 36	F 372	120/70VR17-V250 TL BRIDGESTONE CYROX-19F RADIAL	170/60VR17-V250 TL BRIDGESTONE CYROX-16F RADIAL	BRIDGESTONE 110/80V17-V250 TL G547F DUNLOP 110/80ZR17-V280 TL SPORTMAX METZELER 110/80V17-V270 TL ME33 MICHELIN 110/80ZR17 TL A59X 110/80ZR17 TL TX11	BRIDGESTONE 140/80VR17-V270 TL BTS3R DUNLOP 140/70ZR17-V280 TL SPORTMAX METZELER 150/70VB17-V250 TL ME55A MICHELIN 140/80ZR17 TL M59X 150/70ZR17 TL TX23
			120/70ZR17 TL MICHELIN A59X C00	170/60ZR17 TL MICHELIN M59X	BRIDGESTONE 170/60 ZR17 TL BT-50F RADIAL F ▲BT-54F RADIAL	MICHELIN 120/70ZR17 TL A89X
VFR 750 F	RC 36	AB NACH- TRAG I	120/70ZR17-V280 TL DUNLOP SPORTMAX	170/60ZR17-V280 TL DUNLOP SPORTMAX	BRIDGESTONE 170/60 ZR17 TL BT-50R RADIAL ▲BT-54R RADIAL	
			120/70ZR17-V280 TL AVON ST22	170/60ZR17-V280 TL AVON ST23	METZELER ▲120/70 ZR17 TL ME Z1 FRONT	METZELER ▲170/60 ZR17 TL ME Z2
VFR 750 F	RC 36	F 372	120/70ZR17 TL PIRELLI MP7 SPORT	170/60ZR17 TL PIRELLI MP7 SPORT	AVON ▲120/70 ZR17 TL AV27	
			120/70VB17 TL METZELER ME1 FRONT CompK	170/60VB17 TL METZELER ME1 CompK	YOKOHAMA ▲120/70 ZR17 TL F 006 ▲120/70 ZR17 V270 TL Conti Radial 2000	AVON ▲170/60 ZR17 TL ST23 YOKOHAMA ▲170/60 ZR17 TL R 006 CONTINENTAL ▲170/60 ZR17 V270 TL Conti Radial 2000 DUNLOP ▲170/60 ZR17 TL D 202 FJ

Original mit rotem Balken

Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug- typ	ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gemäß ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
			vorne	hinten	vorne	hinten
VFR 750 R	RC 30	E 840	120/70V17-V270 TL	170/60VR18-V270TL	DUNLOP 120/70ZR17-V280 TL	DUNLOP 170/60ZR18-V280 TL
			BRIDGESTONE EXEDRA G553 DUNLOP K755F	BRIDGESTONE CYROX-08 RADIAL DUNLOP K855	SPORTMAX	SPORTMAX
XLV 750 R	RD 01	D 141	120/70 V17 TL	170/60 ZR18 TL	METZELER 90/90-21 54S	METZELER 130/80-17 65S
			PIRELLI MT79	PIRELLI MF7 SPORT	ENDURO 1	ENDURO 2
XRV 750 AFRICA TWIN	RD 04	F 371	90/90-21 54S	130/90-17 68S	YOKOHAMA 90/90-21 54H	YOKOHAMA 130/90-17 68H
			DUNLOP K560 BRIDGESTONE TRAIL WING-47	DUNLOP K660 BRIDGESTONE TRAIL WING-48	E-705	E-705
XRV 750 AFRICA TWIN	RD 07	G317	90/90-21 54S	130/90-17 68S	Hinweis: keine Mischbereifung Radial-hinten mit Diagonal-vorne zulässig!	
			DUNLOP K560	DUNLOP K560		
XRV 750 AFRICA TWIN	RD 07	G317	90/90-21 54H	140/80R-17 69H		
			MICHELIN T66 BRIDGESTONE TRAIL WING-101	MICHELIN T66X BRIDGESTONE TRAIL WING-152 RADIAL		

Original mit rotem Balken

CB 900 F/F2	SC 01	B 012	3.25V19 TL DUNLOP GOLD SEAL F11 BRIDGESTONE MAG.MOPUS S703 METZELER RILLE 14	4.00V18 TL DUNLOP GOLD SEAL K127 BRIDGESTONE MAG.MOPUS S710 METZELER BLOCK C7	METZELER 3.25V19 TL ME33 3.25V19 TL ME33 100/90V19 TL ME33 PIRELLI 3.25 V19 TL MT29 100/90V19 TL MT29 100/90V19 TL MT 09 ▲ BRIDGESTONE 3.25V19 4PR TL MAG.MOPUS S703 100/90 V19 TL BT17F CONTINENTAL 100/90V19 TL TKV11 DUNLOP 100/90V19 TL K825A	METZELER 4.00V18 TL ME99A 4.25/85V18 TL ME99A 120/90V18 TL ME55A PIRELLI 4.00V18 TL MT28 120/90V18 TL MT28 ▲120/90V18 TL MT 08 BRIDGESTONE 4.00V18 4PR TL MAG.MOPUS G504 120/90VR18-V250 TL BT53R CONTINENTAL 120/90V18 TL TKV12 DUNLOP 120/90V18 TL K825
			C 593	100/90V18 TL DUNLOP F11 BRIDGESTONE MAG.MOPUS L303 MICHELIN A48	130/80V18 TL DUNLOP K527 BRIDGESTONE MAG.MOPUS G510 MICHELIN M48	PIRELLI 100/90V18 TL MT29 METZELER 100/90V18 TL ME33
CBR 900 RR	SC 28	G 034	130/70ZR16 TL BRIDGESTONE BT-50F RADIAL G MICHELIN TX11 HI-SPORT 130/70ZR16 TL DUNLOP D202F MICHELIN A89X	180/55ZR17 TL BRIDGESTONE BT-50R RADIAL G MICHELIN TX23 HI-SPORT 180/55ZR17 TL DUNLOP D202 MICHELIN M89X	METZELER ▲130/70 ZR16 TL ME Z1 FRONT PIRELLI ▲130/70 ZR16 TL MTR 01 AVON ▲130/70 ZR16 TL AV27	METZELER ▲180/55 ZR17 TL ME Z1 PIRELLI ▲180/55 ZR17 TL MTR 02 AVON ▲180/55 ZR17 TL ST23
			AB NACH- TRAG I			

Original mit rotem Balken

Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug- typ	ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gemäß ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
			vorne	hinten	vorne	hinten
CB 1000 F	SC 30	G 341	120/70R18 59V TL DUNLOP D 202 F	170/60R18 73V TL DUNLOP D 202	METZELER ▲120/70ZR18 TL ME Z1 FRONT	METZELER ▲170/60ZR18 TL ME Z2
			120/70ZR18 TL BRIDGESTONE BT-54F Radial G	BRIDGESTONE BT-54R Radial G		
CBX 1000	CB 1	A 828 B 649	3.50V19 4PR TL DUNLOP GOLD SEAL F11	4.25V18 4PR TL DUNLOP GOLD SEAL K127	BRIDGESTONE 100/90V19 TL BT17F	BRIDGESTONE 120/90V18 TL BT17R DUNLOP
			BRIDGESTONE MAG.MOPUS S706	BRIDGESTONE MAG.MOPUS G504	METZELER 100/90V19 TL K825A	120/90V18 TL K825 METZELER 120/90V18 TL ME55A
					MICHELIN 100/90V19 TL ME33 MICHELIN 120/90 V19-V250 TL A 49	MICHELIN 120/90 V18-V250 TL M 48
					PIRELLI 100/90V19 TL MT29	PIRELLI 120/90V18 TL MT28 Sportscomp
CBX Pro Link	SC 06	C 241	3.50V19 4PR TL DUNLOP GOLD SEAL F11	130/90V18 TL DUNLOP GOLD SEAL K127	BRIDGESTONE 100/90V19 TL BT17F	BRIDGESTONE 130/80VR18-V250 TL BT53R
			BRIDGESTONE MAG.MOPUS S706	BRIDGESTONE MAG.MOPUS G508	METZELER 100/90V19 TL ME33	METZELER 130/80VB18 TL ME55A PIRELLI 130/80V18 TL MT29 Sportscomp

Original mit rotem Balken

CBR 1000 F	SC 21	E 513	110/80V17-V270 TL DUNLOP K505F BRIDGESTONE EXEDRA G547	140/80V17-V270 TL DUNLOP K505 BRIDGESTONE EXEDRA G548	AVON 110/80VB17-V280 TL AM22 110/80VR17-V280 TL ST22	AVON 140/80VB17-V280 TL AM23 140/80VR17-V280 TL ST23
			110/80V17-V270 TL METZELER ME33	140/80VB17-V270TL METZELER ME99A2	DUNLOP 110/80ZR17-V280 TL SPORTMAX METZELER 110/80V17-V270 TL ME33 MICHELIN 110/80ZR17 TL A59X 110/80ZR17 TL TX11 PIRELLI 110/80VB17 TL MT79 BRIDGESTONE 110/80V17-V270 TL G547	DUNLOP 140/70ZR17-V280 TL SPORTMAX METZELER 140/80VB17-V270 TL ME55A MICHELIN 140/80ZR17 TL M59X 150/70ZR17 TL TX 23 PIRELLI 150/70VB17 TL MT78 BRIDGESTONE 140/80VR17-V270 TL BT53R
CBR 1000 F	SC 24	F 143	120/70V17-V270 TL DUNLOP K510A BRIDGESTONE CYROX-15 RADIAL	170/60VR17-V270 TL DUNLOP K510B BRIDGESTONE CYROX-16G RADIAL	METZELER 120/70VB17 TL ME1 FRONT CompK PIRELLI 120/70ZR17 TL MT09 RADIAL BRIDGESTONE 120/70ZR17 TL BT-50F RADIAL ▲BT-54F RADIAL	METZELER 170/60VB17 TL ME1 CompK PIRELLI 170/60ZR17 TL MT08 RADIAL BRIDGESTONE 170/60ZR17 TL BT-50R RADIAL ▲BT-54R RADIAL
			120/70V17-V270 TL BRIDGESTONE CYROX-19E RADIAL	170/60VR17-V270 TL BRIDGESTONE CYROX-16E RADIAL	MICHELIN 170/60ZR17 TL ▲7	MICHELIN 170/60ZR17 TL M89X YOKOHAMA 120/70ZR17 TL FO06RR RADIAL AVON ▲120/70 ZR17 TL AV27

Original mit rotem Balken

Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug- typ	ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gemäß ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
			vorne	hinten	vorne	hinten
GL 1000 GL 1000	GL1 GL2	9612 9612	3.50H19 3.50H19	4.50H17A 5 4.50H17		
VF 1000 F/F2	SC 15	D 413	120/80V16-V250 TL DUNLOP K500 BRIDGESTONE MAG.MOPUS G511	140/80V 17-V250 TL 140/80VR17-V250 TL DUNLOP K500, K400 BRIDGESTONE MAG.MOPUS G520 RADIAL-R104	FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER SC 15-2000001 BIS -2099999 DUNLOP 140/80VR17-V250 TL K500 CONTINENTAL 120/80V16_TL_TKV11 CONTINENTAL 140/80V17_TL_TKV12 METZELER 120/80V16-V250 TL METZELER 140/80VB17-V250 TL ME33 CompK ME1 CompK	
		AB NACH- TRAG II	100/90V18-V250 TL DUNLOP K500 BRIDGESTONE EXEDRA-G531	140/80V 17-V250 TL 140/80VR17-V250 TL DUNLOP K500, K400 BRIDGESTONE EXEDRA-G532 RADIAL-R104	FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER SC 15-2100002 u.f. SC 15-4000001 u.f. BRIDGESTONE 140/80VR17-V270 TL 100/90V18 TL BT17 BT53R METZELER 140/80VB17-V250 TL 100/90V18 TL ME33 ME33 CompK DUNLOP 140/80VR17-V250 TL K500 CONTINENTAL 100/90V18_TL_TKV11 CONTINENTAL 140/80V17_TL_TKV12 PIRELLI 100/90V18 TL PIRELLI 140/80V17 TL MT28 Front	

Original mit rotem Balken

VF 1000 R	SC 16	D 446 E 837	120/80V16-V250 TL	140/80V 17-V250 TL	120/80V16 TL ME33	METZELER 140/80V17-V250 TL ME99A2
			DUNLOP K500 BRIDGESTONE MAG.MOPUS G511	140/80VR17-V250 TL DUNLOP K500, K400		
CB 1100 F	SC 11	C 798	100/90V18 TL	130/90V17 TL	METZELER 100/90V18 TL ME 33	METZELER 130/90V17 TL ME 99A
			DUNLOP F11 MAG.MOPUS L303	DUNLOP K527 MAG.MOPUS G510		
CB 1100 R	SC 05	C 132	3-50V19 TL	130/90V18 TL	PIRELLI 3.25V19 TL MT29	PIRELLI 130/80V18 TL MT28
			DUNLOP F11 BRIDGESTONE MAG.MOPUS S706	DUNLOP K127 BRIDGESTONE MAG.MOPUS G508		
CB 1100 R	SC 08	C 473	100/90V18 TL	130/80V18 TL	METZELER 100/90V18 TL ME33	METZELER 130/80V18 TL ME99A
			DUNLOP F11 YOKOHAMA Y-994 MICHELIN A48	DUNLOP K527 YOKOHAMA Y-995 MICHELIN M48		
GL 1100/DX	SC 02	B 648 B 923	110/90-19 62H TL	130/90-17 68H TL	METZELER 110/90-19 62H TL ME33	METZELER 130/90-17 68H TL ME99A
			DUNLOP GOLD SEAL F11	DUNLOP GOLD SEAL K127		
VF 1100 C	SC 12	C 948	BRIDGESTONE MAG.MOPUS S703	BRIDGESTONE MAG.MOPUS G504	PIRELLI 100/90-19 57H TL MT59	PIRELLI 130/90-17 68H TL MT58
			110/90V18 TL BRIDGESTONE MAG.MOPUS F303 DUNLOP F11	140/90V16 TL BRIDGESTONE MAG.MOPUS G510 DUNLOP K527		

Original mit rotem Balken

Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug- typ	ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gemäß ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
			vorne	hinten	vorne	hinten
VT 1100 C	SC 23	E 778	110/90-19 62H TL DUNLOP F24	170/80-15 77H TL DUNLOP K555	METZELER 110/90-19 62H TL ME33	METZELER 170/80B15 M/C 83H TL ME88 MARATHON
			110/80V18 TL DUNLOP K505F	160/70V17 TL DUNLOP K505		
ST 1100 PAN EUROPEAN	SC 26	F 440	BRIDGESTONE EXEDRA-G547	BRIDGESTONE EXEDRA-G548		
			110/80V18-V240 TL METZELER ME33	160/70VB17-V240 TL METZELER MESSA		
			110/80V18 TL PIRELLI MT09	160/70VB17 TL PIRELLI MT08		
GL 1200 DX	SC 14	D 342	110/80V18 TL DUNLOP D103F	160/70V17 TL DUNLOP D103		
			130/90-16 67H TL DUNLOP F11	150/90-15 74H TL DUNLOP K627	METZELER 130/90-16 67H TL MARATHON FRONT	METZELER 150/90B15 M/C 74H TL ME88 MARATHON EURO
					CONTINENTAL 130/90-16 73H TL TK16	CONTINENTAL 150/90-15 80H TL TK17
GL 1500	SC 22	E 931	130/70-18 63H TL DUNLOP K177F	160/80-16 75H TL DUNLOP K177		
			METZELER 130/70B18 69H TL MARATHON FRONT ML	METZELER 160/80B16 80H TL MARATHON ML2		PIRELLI 130/90-16 67H TL MT69 TOUR-AM

ERLÄUTERUNG DER KENNZEICHNUNG:

Einschränkungen:

- ① Bei Verwendung der mit dieser Kennzeichnung versehenen Reifenfabrikate bzw. Reifengrößen und Profile muß der Reifendruck bei voller Zuladung auf die nachstehend aufgeführten Mindest-Fülldrücke erhöht werden.


Mindest-Fülldruck bei voller Zuladung:

Vorderachse : 2,5 bar
Hinterachse : 2,7 bar.

- ② Bei Verwendung des mit dieser Kennzeichnungen versehenen Reifenfabrikates bzw. der Reifengröße und des Profiles muß berücksichtigt werden, daß die Unbedenklichkeitsbescheinigung unseres Hauses nur für solche Reifen gilt, die einschließlich der 17. Woche 1986, oder zu einem späteren Zeitpunkt, gefertigt wurden. Das Produktionsdatum kann aus der Stempelung auf der Reifenflanke entnommen werden, welche mit DOT beginnt und mit einer 3-stelligen Zahl in einem Oval endet.

Beispiel:

DOT 17 6



Kennzeichnung des Produktionsjahres (hier 1986)


Kennzeichnung der Produktionswoche (hier 17. Woche)

Ziffer-Zahlen-Kombination (Hersteller-Code)

- ③ Bei Verwendung des mit dieser Kennzeichnung versehenen Reifenfabrikates bzw. der Reifengröße und des Profiles muß berücksichtigt werden, daß die **Unbedenklichkeitsbescheinigung** unseres Hauses nur für solche Reifen gilt, die einschließlich der 19. Woche 1991, oder zu einem späteren Zeitpunkt, gefertigt wurden. Das Produktionsdatum kann aus der Stempelung auf der Reifenflanke entnommen werden, welche mit DOT beginnt und mit einer 3-stelligen Zahl in einem Oval endet.

Beispiel:

DOT 19 1



Kennzeichnung des Produktjahres (hier 1991)

Kennzeichnung der Produktionswoche (hier 19. Woche)

Ziffer-Zahlen-Kombination (Hersteller-Code)

- 4 Bei Verwendung der mit dieser Kennzeichnung versehenen Reifenkombinationen muß berücksichtigt werden, daß eine Abweichung von den Vorschriften des § 36 Abs. 2a der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) dahingehend besteht, daß ein Diagonal-Reifen auf der Vorderachse in Verbindung mit einem Radial-Reifen auf der Hinterachse verwendet wird.
- Da dieses nicht mit den Allgemeinen Betriebserlaubnissen (ABE) der jeweiligen Fahrzeugtypen durch das Kraftfahrt-Bundesamt genehmigt wurde, haben wir entsprechende Ausnahmegenehmigungen gemäß § 70 StVZO beantragt. Diese wurden uns durch das Regierungspräsidium Darmstadt unter dem Aktenzeichen IV 36 - 66 1 06/03 -H - erteilt.
- Die Ausnahmegenehmigungen haben Gültigkeit für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und gelten für Fahrzeuge, die bis zum §28.02.1995 einem amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr vorgestellt und nach § 19 StVZO abgenommen werden.

Folgende Auflagen und Bedingungen sind zu beachten:

1. Bei der Abnahme der Fahrzeuge nach § 19 Abs. 2 StVZO hat der a. a. Sachverständige für den Kraftfahrzeugverkehr bei der Ausfertigung der Kfz.-Briefe unter Anmerkung Ziff. 33 die Abweichungen von den Vorschriften der § StVZO festzulegen und gleichzeitig folgenden Vermerk einzutragen:
"Ausnahmegenehmigung gem. § 70 StVZO von den Vorschriften des § 36 Abs. 2a StVZO wurde durch das Regierungspräsidium Darmstadt am 17.02.1992 unter dem Az.: IV 36 - 66 1 06/03 - H - mit Gültigkeit für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt".
2. Die zuständige Straßenverkehrsbehörde hat diesen Vermerk bei der Zulassung des Fahrzeuges in den Kfz.-Schein zu übernehmen.
3. Die übrigen Vorschriften der StVZO und der StVO werden durch diese Ausnahmegenehmigung nicht berührt.

Bei Bedarf kann die entsprechende Ausnahmegenehmigung unter Angabe der Fahrzeug-Identifizierungsnummer bei uns angefordert werden.

Anmerkungen:

- 1 Mit Nachtrag II zum Grundgutachten der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE)

Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr.
XL 185 S	L 185 S	A 902

wurde die Reifenherstellerbindung aufgehoben und zusätzlich die HinteradReifengröße 4.00 - 18 aufgenommen.

Zusätzlicher Hinweis unter: Grundsätzliche Bemerkungen, Punkt 1.2.2.

- 2 Enduro-Krafträder unseres Verkaufsprogrammes, die in den Fahrzeugpapieren unter Ziffer 22 und 23 (bzw. bei manchen Modellen Ziffer 20 und 21) zusätzlich eine Reifengrößenbezeichnung dieser Art, d.h. mit Tragfähigkeits- und Geschwindigkeits-Index haben, können mit Reifen eines jeden Herstellers in der dort aufgeführten Kennzeichnung ausgerüstet werden.
Zusätzlicher Hinweis unter: **Erläuterungen, Punkt 2.2.**
- 3 Mit Nachtrag I zum Grundgutachten der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE)

Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr.
ZB 50 Monkey	AB 22	E 889
CM 400 T	NC 01	B 645
CX 500 C	PC 01	B 647
CB 650 C	RC 05	B 646
CB 750 C	RC 06	C 122

wurde die Reifenherstellerbindung aufgehoben, jedoch paarweise Verwendung von Reifen eines Herstellers vorgeschrieben.

Zusätzlicher Hinweis unter: **Grundsätzliche Bemerkungen, Punkt 1.2.2.**

- 4 Gemäß Allgemeiner Betriebserlaubnis dieser Fahrzeuge ist die Erwerbung von Schlauch- und Schlauchlos-Bereifung zulässig. Wir empfehlen jedoch die Verwendung von Schlauchlos-Bereifung.
Nach Aussagen der mit .. gekennzeichneten Reifenherstellern können auf den serienmäßig verwendeten MT-Felgen (Schlauchlos-Felgen) bedenkenlos Schlauchreifen gefahren werden.
- 5 Unserem Hause liegen Bestätigungen der Firmen CONTINENTAL, DUNLOP, METZELER und PIRELLI vor, daß die von diesen Firmen gefertigten Reifen der Größe: 4.50H17 bzw. 4.50V17 mit und ohne dem Buchstaben "A" -graviert nach der Dimensionsbezeichnung- sowohl auf WM, WM-Schrägschulter als auch MT-Felgen mit und ohne Hump montiert werden können.
- 6 Die genannten Alternativ-Reifengrößen sind auch wahlweise mit den Original-Reifengrößen kombinierbar.
- 7 Mit Nachtrag III zur Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) Nr. F143 wurde die Bezeichnung der mit Nachtrag I freigegebenen MICHELIN-Bereifung geändert, um beim Vorderradreifen eine Verwechslung mit dem ebenfalls auf dem Markt erhältlichen, jedoch konstruktiv geänderten Reifen MICHELIN 120/70ZR17 TL A59X C00 zu verhindern. Die bisherige Kennzeichnung A00 des Hinterradreifens MICHELIN 170/60ZR17 TL M59X entfällt, da in Zukunft nur noch Reifen dieser einen Spezifikation hergestellt werden, ein Unterscheidungsmerkmal also nicht notwendig ist.
- 8 Dieser Reifen wird nach Auskunft des entsprechenden Reifenherstellers nicht mehr produziert.

HONDA

REIFENLISTE KRAFTRÄDER · STAND JUNI 1993